

CONJUNTO DE ACOPLAMENTO HIDRÁULICO FC146

**RPM CONSTANTES
A 540 INDEPENDENTE
DO TRATOR UTILIZADO**



- 01** FÁCIL INSTALAÇÃO
- 02** SEGURANÇA DE TRABALHO PARA O OPERADOR
- 03** ELIMINA O RISCO DE RUPTURAS NAS OPERAÇÕES DE MANOBRAS
- 04** REDUÇÃO DE CUSTOS DE FABRICAÇÃO
- 05** REDUÇÃO DE CONSUMO DE ÓLEO DIESEL ATINGINDO 540 RPM TAMBÉM COM BAIXA ROTAÇÃO DO MOTOR DO TRATOR
- 06** ELIMINA RISCO DE AQUECIMENTO DO ÓLEO HIDRÁULICO

**ACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO
DIRETA DO DISTRIBUIDOR HIDRÁULICO
PARA MOVIMENTAÇÃO DAS BARRAS**

**POSSIBILIDADE DE SER UTILIZADO COM
QUALQUER MODELO E MARCA DE BOMBA**

**ACOPLAMENTO DIRETO
NO EIXO DA BOMBA**


**ELIMINA O USO
DO CARDAN**



EFICIÊNCIA MECÂNICA

ELIMINAÇÃO DE COMPONENTES DO PULVERIZADOR

MENOR CUSTO DE FABRICAÇÃO
E MANUTENÇÃO COM MAIS
SEGURANÇA PARA O
OPERADOR

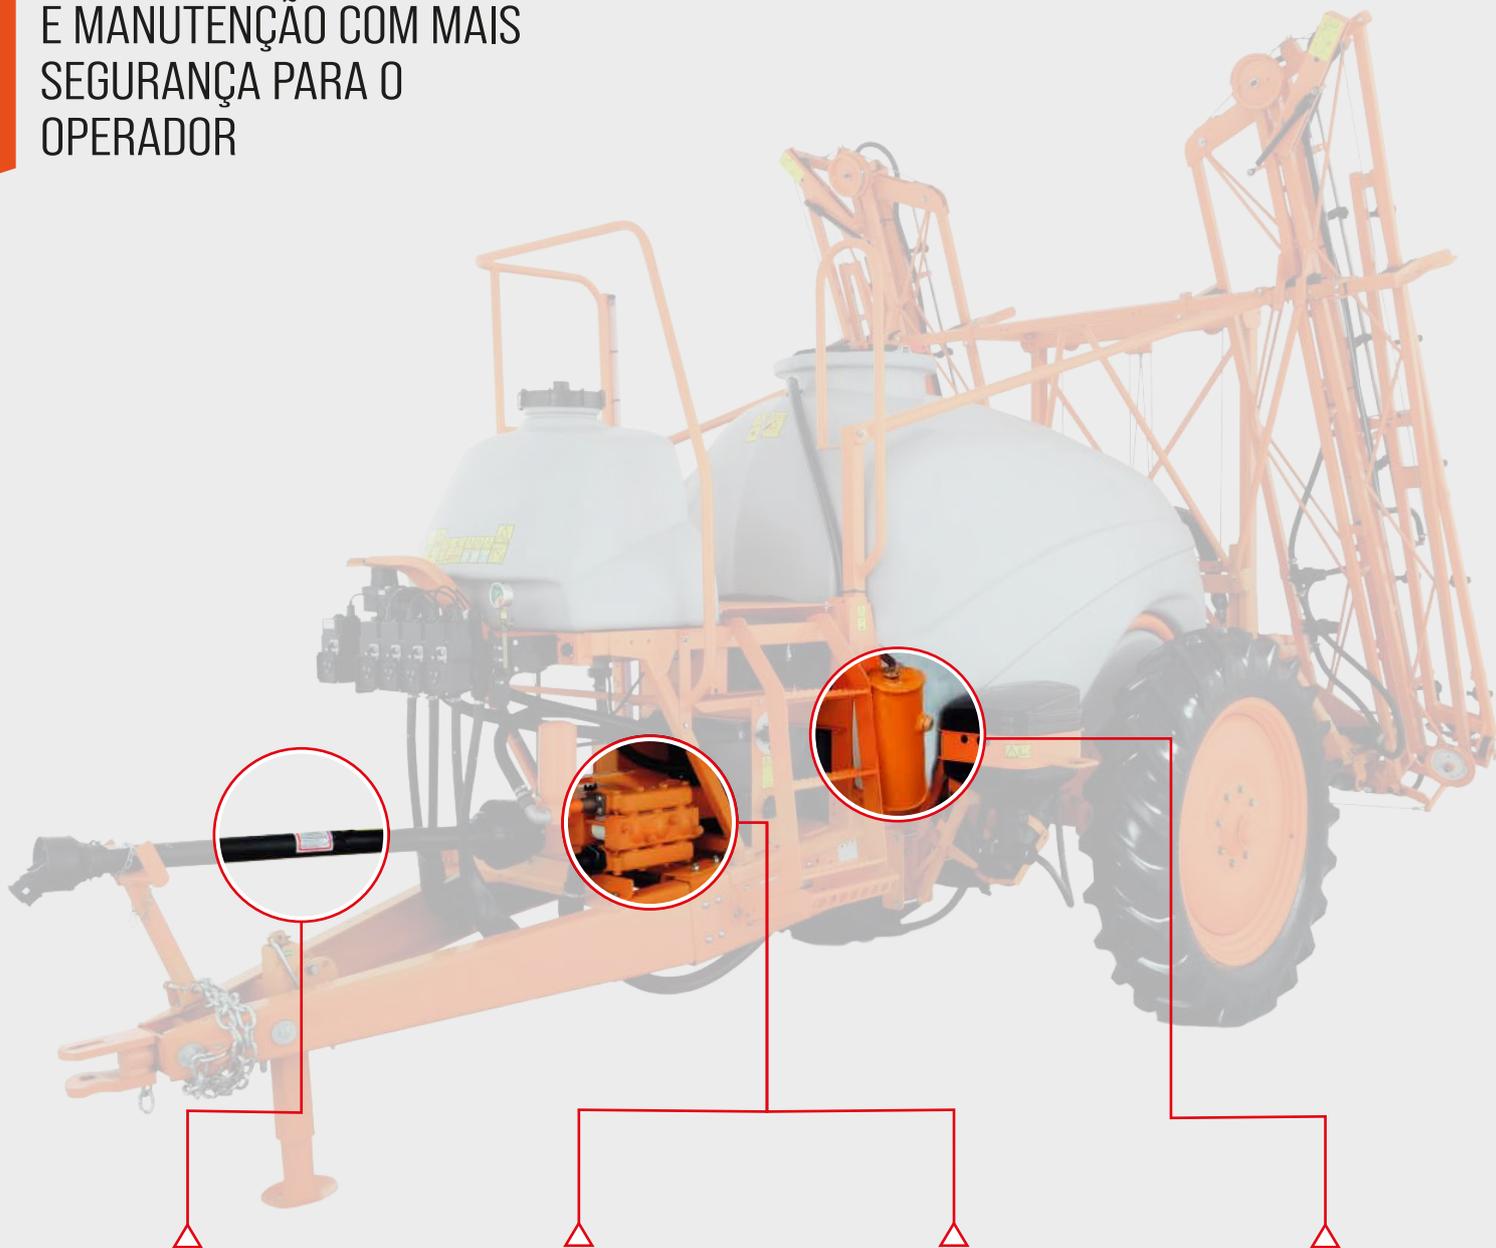

ELIMINA
O USO DO
CARDAN



ELIMINA
BOMBA HIDRÁULICA
DE MOVIMENTAÇÃO
DAS BARRAS



ELIMINA
TRANSMISSÃO
COM POLIA E
CORRENTE



ELIMINA
RESERVATÓRIO
E ÓLEO
HIDRÁULICO

ALIMENTAÇÃO DIRETA DO DISTRIBUIDOR HIDRÁULICO

